

TD 1 – FOURIER

TABLE DES MATIÈRES

Sous échantillonnage – Interpolation – transformée en Z	1
Multiplexage numérique *	3
Estimation de hauteur à l'aide de la fonction d'autocorrélation	3
Formule sommatoire de Poisson	3

Exercice 1. — *Sous échantillonnage – Interpolation – transformée en Z .*

On s'intéresse au système à temps discret symbolisé sur la figure 1. Il est globalement constitué de deux parties « *Système I* » et « *Système II* » situés respectivement à gauche et à droite de la figure 1. La première partie de cet exercice est consacrée au premier système, la seconde partie est consacrée au second et la troisième partie concerne leur association.

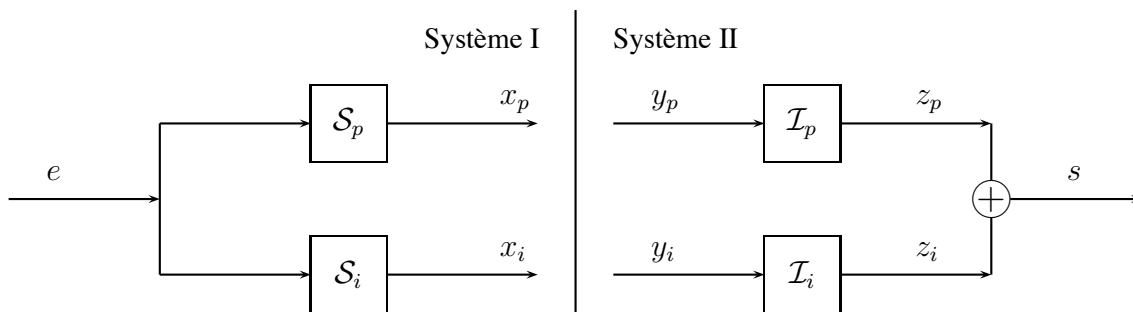


FIGURE 1. Système considéré

— **Partie I : premier système** —

Le premier système est défini par deux sous systèmes \mathcal{S}_p et \mathcal{S}_i et à une entrée e , il associe deux sorties x_p et x_i définies par :

$$\forall n \in \mathbb{Z} \begin{cases} x_p(n) = e(2n) \\ x_i(n) = e(2n + 1) \end{cases}$$

Il réalise ainsi deux sous échantillonnages du signal d'entrée : il retient d'une part les échantillons d'indice pair et d'autre part les échantillons d'indice impair.

- (1) \mathcal{S}_p et \mathcal{S}_i sont-ils des systèmes linéaires ? Sont-ils invariants ? Justifiez brièvement.
- (2) Relation entrée – sortie, en z . On note E, X_p, X_i les transformées en z de e, x_p, x_i .
 - (a) Rappelez la relation de définition de $E(z)$. Écrivez $E(z)$ et $E(-z)$ en séparant les termes pairs et les termes impairs.
 - (b) Calculez $E(z) + E(-z)$ et $E(z) - E(-z)$.
 - (c) Déduisez-en

$$\begin{cases} X_p(z) = 0.5 (E(z^{1/2}) + E(-z^{1/2})) \\ X_i(z) = 0.5 z^{1/2} (E(z^{1/2}) - E(-z^{1/2})) \end{cases}$$

- (3) Donnez la transformée de Fourier \hat{x}_p de la sortie x_p en fonction de la transformée de Fourier \hat{e} de l'entrée e . Comment construire graphiquement \hat{x}_p à partir de \hat{e} ? Commentez.

— **Partie II : second système** —

La seconde partie du système est constituée de deux sous-systèmes \uparrow_p et \uparrow_i d'entrées y_p et y_i et de sorties z_p et z_i définies par

$$\forall n \in \mathbb{Z} \begin{cases} z_p(2n) = y_p(n) \\ z_p(2n + 1) = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} z_i(2n) = 0 \\ z_i(2n + 1) = y_i(n) \end{cases}$$

La sortie est la somme $s(n) = z_p(n) + z_i(n)$. On note Z_p, Z_i, Y_p, Y_i et S les transformées en z de z_p, z_i, y_p, y_i et s .

- (4) Calculez Z_p en fonction de Y_p d'une part et Z_i en fonction de Y_i d'autre part.
- (5) Donnez la transformée de Fourier \hat{z}_p de la sortie z_p en fonction de la transformée de Fourier \hat{y}_p de l'entrée y_p . Comment construire graphiquement \hat{z}_p à partir de \hat{y}_p ? Commentez.
- (6) Donnez S en fonction de Y_p et Y_i .

— **Partie III : association des deux systèmes** —

- (7) On associe les deux systèmes en faisant : $y_p = x_p$ et $y_i = x_i$. Déterminez la sortie s en fonction de l'entrée e . Commentez.

Exercice 2. — *Multiplexage numérique* ★.

Pour transmettre deux signaux, il est souvent plus simple de les mélanger et de n'en transmettre qu'un, à condition d'être capable de les séparer après réception. C'est ce que l'on appelle le multiplexage.

On cherche à coder simultanément deux signaux $x, y \in \ell_2(\mathbb{Z})$. On suppose que les TFD respectives de x et y sont telles que $\hat{x}(\omega) = \hat{y}(\omega) = 0$ pour tout $\omega \in [-\pi, -\pi/2] \cup [\pi/2, \pi]$.

- (1) On pose $z_n = (-1)^n y_n$ (z est une copie "modulée" de y), et $w_n = x_n + z_n$. Montrer que $\hat{z}(\omega) = \hat{y}(\omega + \pi)$, et étudier le support de \hat{z} .
- (2) Montrer que x peut être obtenu à partir de w par filtrage passe-bas (qui supprime la bande de fréquence $[-\pi, -\pi/2] \cup [\pi/2, \pi]$), et expliciter ce filtrage.
- (3) Montrer que y peut être obtenu à partir de w par modulation (c'est à dire une translation dans l'espace des fréquences) suivie d'un filtrage passe-bas.
- (4) Généraliser cette méthode au problème du multiplexage de N signaux $x^{(0)}, \dots, x^{(N-1)}$ tels que pour tout $n = 0, \dots, N-1$

$$\widehat{x^{(n)}}(\omega) = 0 \quad \forall \omega \in [-\pi, -\pi/N] \cup [\pi/N, \pi].$$

Exercice 3. — *Estimation de hauteur à l'aide de la fonction d'autocorrélation.*

Soit $x[n]$ un signal discret à valeurs réelles défini sur l'intervalle $n \in \llbracket 0, N-1 \rrbracket$, et $x[n] = 0$ pour tout $n \notin \llbracket 0, N-1 \rrbracket$. On considère la fonction d'autocorrélation $\bar{r}_x[m]$ normalisée suivante :

$$\bar{r}_x[m] = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} x[n] x[n+m]}{\sqrt{\sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2} \sqrt{\sum_{n=0}^{N-1} x[n+m]^2}}.$$

On se propose ici de démontrer que $\bar{r}_x[m]$ atteint la valeur maximale 1 en $m = P$ si et seulement si le signal $x[n]$ est de la forme $x[n] = y[n] e^{-dn}$, où $y[n]$ est un signal périodique de période P , et $d \in \mathbb{R}$ est appelé "facteur d'atténuation" du signal.

- (1) Montrer que $\bar{r}_x[m]$ est à valeurs dans l'intervalle $[-1, 1]$.
- (2) Soit $P \in]0, N-1[$. Montrer que $\bar{r}_x[P] = 1$ si et seulement si il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que
 - (1) $x[n+P] = \alpha x[n] \quad \forall n \in [0, N-P-1]$
- (3) En effectuant le changement de variable $y[n] = x[n] \alpha^{-\frac{n}{P}}$, vérifier qu'un signal $x[n]$ satisfait la relation (1) si et seulement si $y[n]$ est périodique de période P .
- (4) Dédire des questions précédentes que $\bar{r}_x[m]$ atteint la valeur 1 en $m = P$ si et seulement si $x[n]$ est de la forme $y[n] e^{-dn}$, où $y[n]$ est de période P (on exprimera le facteur d'atténuation d en fonction de α).

Exercice 4. — *Formule sommatoire de Poisson.*

Soit f une fonction à décroissance rapide. Soit $S(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(t + nT)$ telle que $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(t + nT)| < +\infty$.

(1) Montrer que S est T périodique

(2) Calculer la décomposition en série de Fourier de S

(3) en déduire la formule sommatoire de Poisson

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(t + nT) = \frac{1}{T} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left(\frac{m}{T}\right) e^{i \frac{2\pi}{T} m t}$$

(4) en déduire

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m)$$

(5) Soit $\delta_\tau(t) = \delta(t - \tau)$. Montrer que

$$\hat{\delta}_\tau(\nu) = e^{-i2\pi\nu\tau}$$

et donc,

$$\widehat{e^{i2\pi\nu\tau}}(t) = \delta_\tau(\nu)$$

(6) Appliquer la formule sommatoire de Poisson à $f = \delta$. En déduire que la transformée de Fourier d'un peigne de dirac est un peigne de dirac